


S418

Automatisme pour portails battants

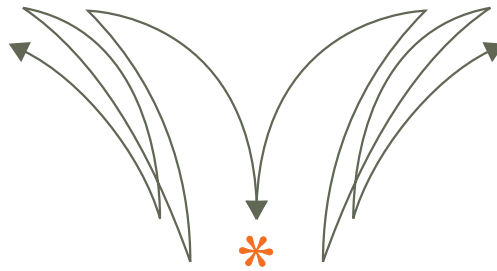

S418

- Usage résidentiel
- Portail maxi 4,6m (2 vantaux de 2,3m ou 2,7m avec électroserrure)
- Technologie électromécanique
- 24 volts pour plus de confort et de sécurité
- Dispositif anti-écrasement

Cette nouvelle motorisation à vis sans fin s'adapte parfaitement à l'esthétique de votre portail, grâce à son design sobre et unique, et aux différentes contraintes d'installation et de sécurité.

* Créateur de mouvements pour votre confort.

FAAC
AUTOMATISMES ET CONTRÔLES D'ACCÈS

Pour vous...

ROBUSTE & FIABLE

que ce soit par la qualité des matériaux utilisés (vis sans fin Inox), par la puissance de la motorisation, ou par son mouvement silencieux & régulier, ce produit assure une longévité d'utilisation.

ELECTRONIQUE MODERNE

Deux platines de gestion au choix (E024S et E124) permettent les fonctionnalités les plus larges (refermeture automatique, ouverture piétonne, vitesse et ralentissements...)

L'électronique gère un auto-diagnostic de tous les dispositifs de sécurité et de signalisation (lampe clignotante, photocellules...). Le dispositif anti-écrasement et l'encodeur virtuel donnent l'ordre de réinverser en cas d'obstacle (conformément aux normes européennes en vigueur).

SÉCURITÉ

Il n'est pas nécessaire de rajouter d'électroserrure (pour vantail inférieur à 2,30 m), le moteur assure de lui-même le parfait blocage du portail en fermeture.

En cas de coupure de courant, un déverrouillage sur le bras du moteur permet l'actionnement manuel du portail. Le système peut être sécurisé également par batterie (en option).

ÉCOLOGIQUE

Grâce à une conception moderne en 24 Volts, ce moteur et ses périphériques consomment très peu d'énergie. Le S418 peut ainsi bénéficier d'une alimentation par panneaux solaires.



Déverrouillage manuel discret et efficace



Vis Inox et butée mécanique réglable



Fixation arrière légèrement orientable et pattes multi positions



*Pour votre
garage...*

SIMPLE ET FACILE À INSTALLER


L'opérateur S418 convient à un grand nombre d'installation grâce à sa nouvelle patte de fixation « multi positions » sans soudure.

La course utile de sa vis sans fin de 390mm (350mm avec les butées) permet une installation même sur des piliers un peu large (cote D = 11cm, 9 cm avec butées).

Ses butées internes évitent la pose de butées au sol.

	S418
Alimentation (Vcc)	24
Puissance nominale (W)	35
Courant absorbé (A)	1.5
Poussée maxi (daN)	180
Course (mm)	350 ¹
Vitesse (cm/s)	1.8
Vantail maximum (m)	2.7 ²
Type et fréquence d'utilisation à 20 °C	80 cycles/jour
Cycles consécutifs à 20 °C	30
Température d'utilisation (°C)	-20 +55
Poids opérateur (KG)	6
Indice de protection	IP54
Dimensions opérateur	Voir fig. 2

*Caractéristiques
techniques*

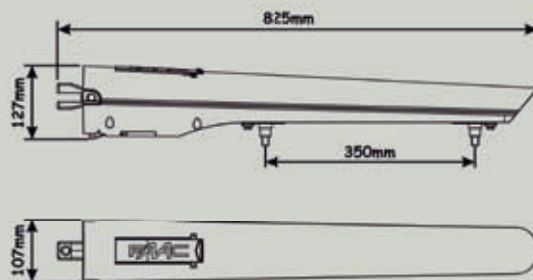

1. Si l'on ne souhaite pas utiliser les arrêts mécaniques en ouverture et en fermeture, la course de l'opérateur atteint 390mm.
2. Avec des vantaux supérieurs à 2,3m, une électroserrure est nécessaire pour garantir le blocage du vantail.

Options...

Batterie de secours
Alimentaion solaire
« Existe en ensemble complet HANDY KIT »

Périphériques :

