

SPventunoS

MOTORÉDUCTEURS POUR RIDEAUX MÉTALLIQUES ET PORTES DE GARAGES COMMERCIALES/INDUSTRIELLES.



Installation rapide avec seulement 4 vis pour l'installation.



Index de protection IP 42.



9 tr/min: la vitesse la plus appropriée pour un rideau métallique.





Son poids réduit facilite sa manutention et son transport tout en évitant de solliciter l'axe du rideau.



Fins de courses avec réglage micrométrique.

SEGMENT	LONGUEUR (mm)
A	279 (355 Ver. E)
B	76
C	240
D	74
E	117

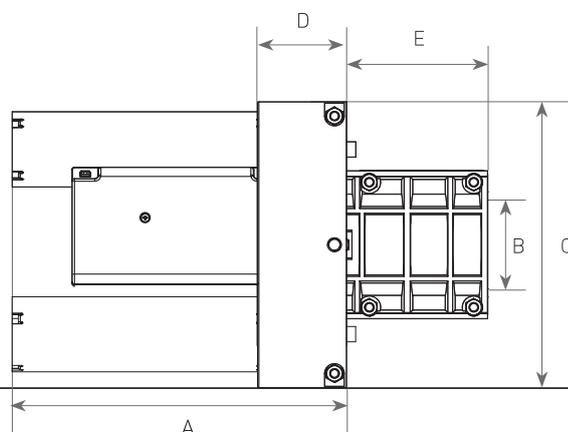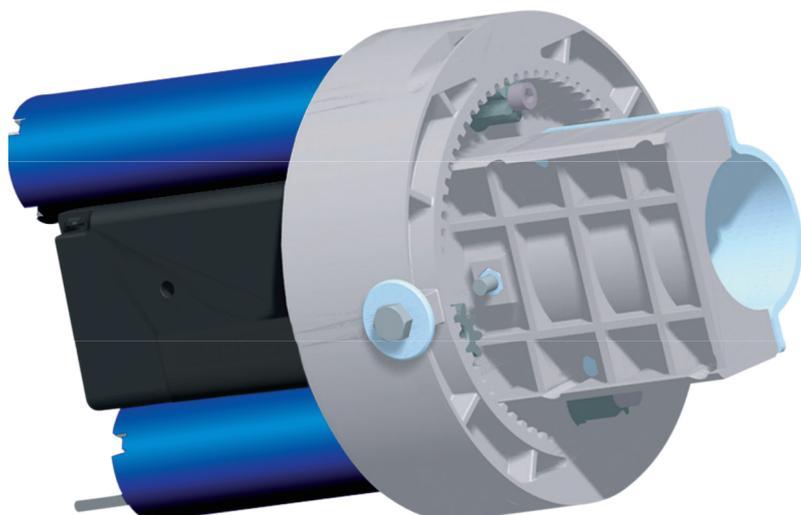


DONNÉES TECHNIQUES

COUPLE (Nm)	270
TENSION (V)	230
FRÉQUENCE (Hz)	50
ABSORPTION (A)	3
PUISSANCE (W)	670
PROTECTION (IP)	42
COUPURE THERMIQUE (Min)	5
VITESSE DE SORTIE (Min ⁻¹)	9
CAPACITÉ FINS DE COURSE	7
POIDS (Kg)	12

SP21

FINS DE COURSE AVEC CAMES DE RÉGLAGE GRADUÉES.

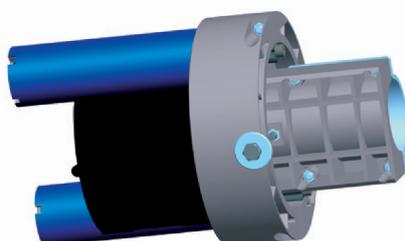

Version **E** (OPTIONAL)

AVEC FREIN ÉLECTROMAGNÉTIQUE

L'ACCESSOIRE POUR L'IRREVERSIBILITÉ DU MOTORÉDUCTEUR DANS LE CAS DU BLOC-MOTEUR.

