




LEDS + BUZZER
d'état et de programmation



Accès sécurisé

- **CODE**
- ou **TAG RFID**
- ou **CODE + TAG RFID**

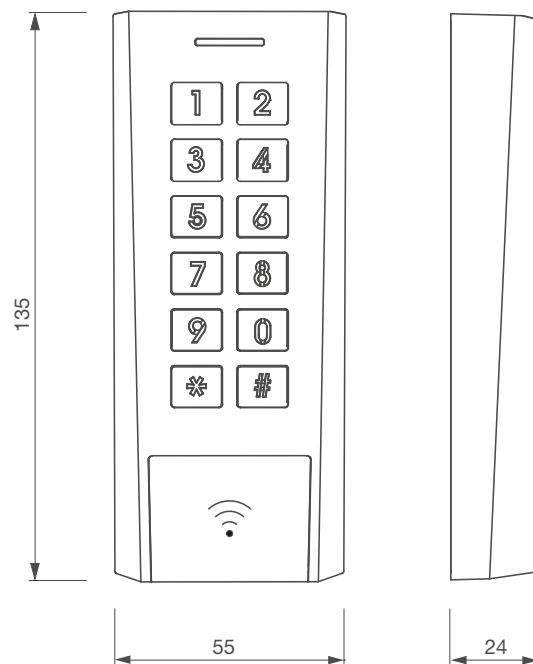

izyx+

- 2 relais / 999 utilisateurs
- Code ou Tag RFID ou Code + Tag RFID
- Sortie alarme multifonctions
- Anti-vandale : boîtier et touches en métal
- Étanche IP 66



Références	AXK420C2EM ★	AXK420C2MS ★
Montage	Applique	
Matière	Alliage métal (Zamac)	
Programmation	Par clavier	
Tension d'alimentation / Consommation	12 à 24 V AC/DC, 50 - 100 mA en 12 V DC	
Modes d'identification	Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)	
Clavier	2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu programmable	
Architecture des codes	de 1 à 8 chiffres (jusqu'à 100 000 000 combinaisons)	
Lecteur RFID / Fréquence	EM MARIN® / 125 KHz	MIFARE (Classic®, DESFire®, Ultralight®) / 13.56 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 6 cm	Jusqu'à 2 cm
Nombre d'utilisateurs	999	
Sorties à relais	2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A	
Programmation des sorties à relais	1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)	
Sortie alarme	Sortie 0 V Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection	
Entrées	Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte	
Fonction bouton d'appel	Appui sur la touche 0 puis #	
LEDs d'état et de programmation	Vert, rouge, bleu, jaune	
Signal acoustique d'état et de programmation	Buzzer	
Connexion	Câble 2 m	
Indice de protection	IP 66	
Température de fonctionnement / RH	-30°C à +50°C / 98% RH	
Directives / Normes	2014/35/UE et 2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1	
Dimensions (l x h x p)	55 x 135 x 24 mm	
Poids brut / Poids net	0,58 Kg / 0,51 Kg	
Conditionnement par	1 ou 20	
Code douane / code DEEE	8517699000 / P09.02	
Code EAN 13	3760273116699	3760351730212

OPTIONS

AICEM10



Badge ISO :
Référence :
AICEM10
• Tag RFID
• **EM MARIN®**
125 KHz

AIOWS50



Badge ISO :
Référence :
AIOWS50
• Tag RFID
• **MIFARE**
Classic®
13.56 MHz

AKFXEM10



Porte-clé :
Référence :
AKFXEM10
• Tag RFID
• **EM MARIN®**
125 KHz

AKFXMS50



Porte-clé :
Référence :
AKFXMS50
• Tag RFID
• **MIFARE**
Classic®
13.56 MHz