

NOUVEAU

simu-BHz[®]
technology

MOTEUR ÉLECTRONIQUE RADIO SIMU-BHz

T5 AUTOSHORT BHz - Ø50



simu-BHz[®]
technology

QU'EST-CE QUE SIMU-BHz ?

simu-BHz[®]
technology

C'est la nouvelle gamme radio avec retour d'information développée par SIMU.

Grâce à l'application LiveIn², je vois la position de mes volets motorisés en BHz, depuis mon smartphone, de chez moi ou d'ailleurs.

Je peux aussi faire le choix de régler l'ouverture de mon volet à la position souhaitée !

MOTEUR AVEC RADIO BIDIRECTIONNELLE SIMU-BHz DÉPORTÉE

...intégrée dans la platine.

MOTEUR ADAPTÉ POUR LES VOIETS ROULANTS DE FAIBLE LARGEUR

...grâce à sa longueur de seulement 387 mm (avec adaptation).

FONCTION ARRÊT SUR OBSTACLE

...le moteur s'arrête en cas d'obstacle à la descente.

FONCTION DÉTECTION DU GEL

...le moteur s'arrête à la montée si le tablier est bloqué dans les coulisses par le gel ou si la lame finale est verrouillée.

FONCTION POSITION INTERMÉDIAIRE

...réglage possible d'une position favorite pour l'utilisateur.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSES HAUT ET BAS



...le volet roulant doit être équipé de butées hautes et basses.

PROGRAMMATION SIMPLE

...continuité SIMU-Hz/SIMU BHz : vous ne changez pas vos habitudes d'installation et de programmation, elles restent les mêmes que celles de la technologie Hz.



DIMENSIONS

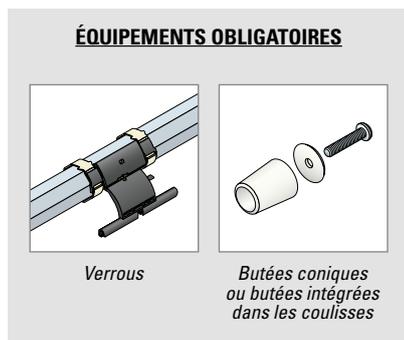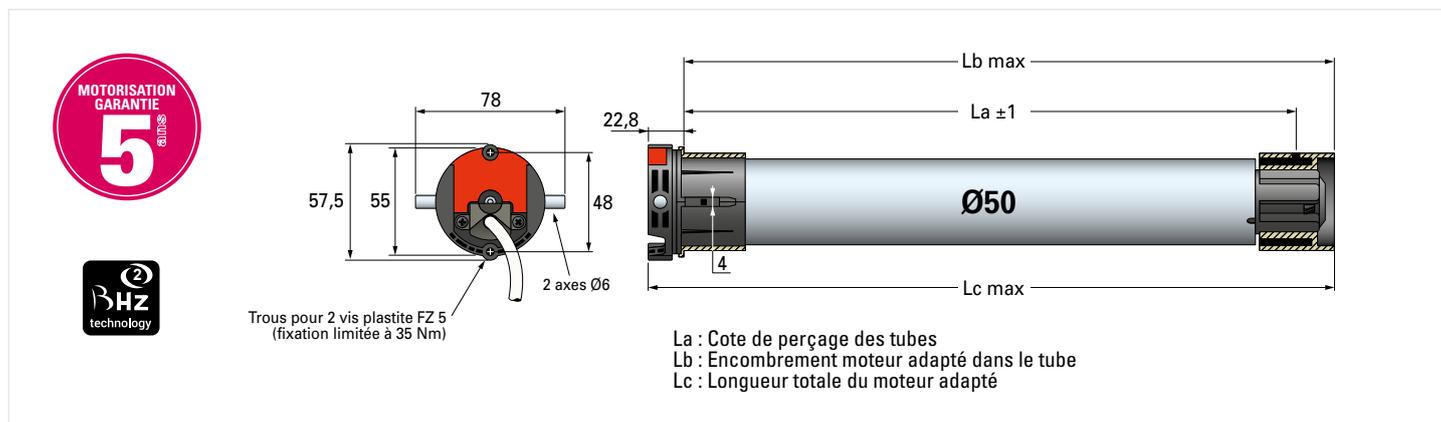

GAMME DE MOTEURS

ALIMENTATION 230V - 50 Hz

DÉSIGNATION	COUPLE	VITESSE	PUISSANCE	INTENSITÉ	La	Lb	Lc	POIDS	RÉFÉRENCES x10	x1
T5 AUTOSHORT BHZ	6 Nm	17 tr/min.	90 W	0,4 A	351 mm	364 mm	387 mm	1,63 kg	2009223	2009224

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION D'ALIMENTATION	230 Volt - 50 Hz
DÉLAI DE COUPE THERMIQUE	4 minutes
FIN DE COURSE	Système de fin de courses électronique intégré dans la platine déportée avec fonctionnement limité à 3 minutes et réajustement automatique permanent des fins de courses.
INDICE DE PROTECTION	IP 44
CÂBLE D'ALIMENTATION	3 mètres (3 brins de 0,75 mm ² , blanc H05 VVF) débrochable
FRÉQUENCE RADIO	Tri-fréquence radio 868-870 Hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.
PORTÉE RADIO DES TÉLÉCOMMANDES	Version murale : 150 m en champ libre et 15 m à travers deux murs de béton Version mobile : 200 m en champ libre et 20 m à travers deux murs de béton
COURONNE DE BASE	Pour tube rond Ø50 x 1,5 mm
ÉPAISSEUR DE LA TÊTE MOTEUR	22,8 mm
4 CYCLES PAR JOUR	Non consécutifs
CLASSE D'ISOLATION	Classe I
CONFORMITÉ	Normes Européennes (EN) + normes IEC (standards internationaux)

HOMOLOGATIONS  

STANDARD 

— COMPATIBILITÉ —

...avec la **Box LiveIn²**
La nouvelle solution de pilotage par smartphone **avec** retour d'information.

et son application **LiveIn²**



www.livein.simu.com

...avec la nouvelle gamme d'émetteurs **BHZ**
Émetteurs 1 canal ou 5 canaux **sans** retour d'information.

