SEGEDIP

GAMME MOTEURS Lt50

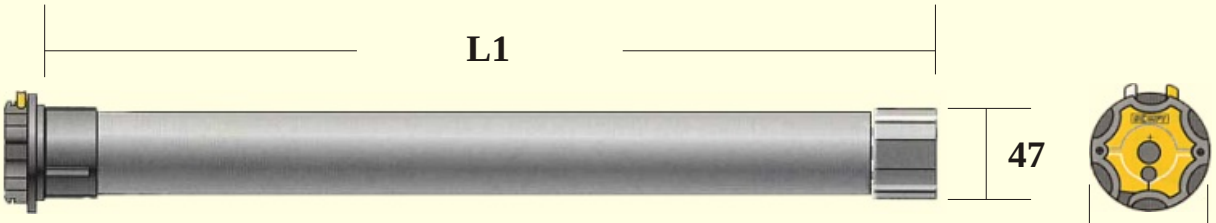



Bleu = Neutre
Marron = Sens 1 (BP Blanc)
Noir = Sens 2 (BP Jaune)
Vert/Jaune = Terre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES LT 50

	ARIANE	JET	METEOR	GEMINI	APOLLO	MARINER	VECTRAN
L1	*505*	*525*	*555*	*555*	*605*	*655*	*605*
Couple Nm	6	10	20	25	35	40	50
Vitesse tr/min.	17	17	17	17	17	17	12
Capacité de la cage en nb de tours	46	46	46	46	46	46	46
Tension assignée en Volts	230	230	230	230	230	230	230
Puissance absorbée en Watts	90	120	160	170	240	270	240
Intensité absorbée en ampères	0,4	0,5	0,75	0,8	1,1	1,2	1,1
Temps de fonctionnement avant déclenchement en Min.	4	4	4	4	4	4	4
Température de déclenchement en C°	140	140	150	150	150	140	150
Niveau sonore moyen (dbA)	46	47	53	56	56	57	55
Diamètre minimum du tube d'enroulement	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5
Poids du moteur en Kg	1,72	1,85	2,15	2,2	2,55	2,8	2,55
Longueur du câble standard en m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nombre de conducteurs du câble	4	4	4	4	4	4	4
Section des fils du câble	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Indice de protection	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Homologation NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF