




# Paire de Photocellules BECELL 15

Cellules universelles pour automatisme de portail ou porte garage



Largeur 36mm  
Hauteur 110mm  
Epaisseur 35mm

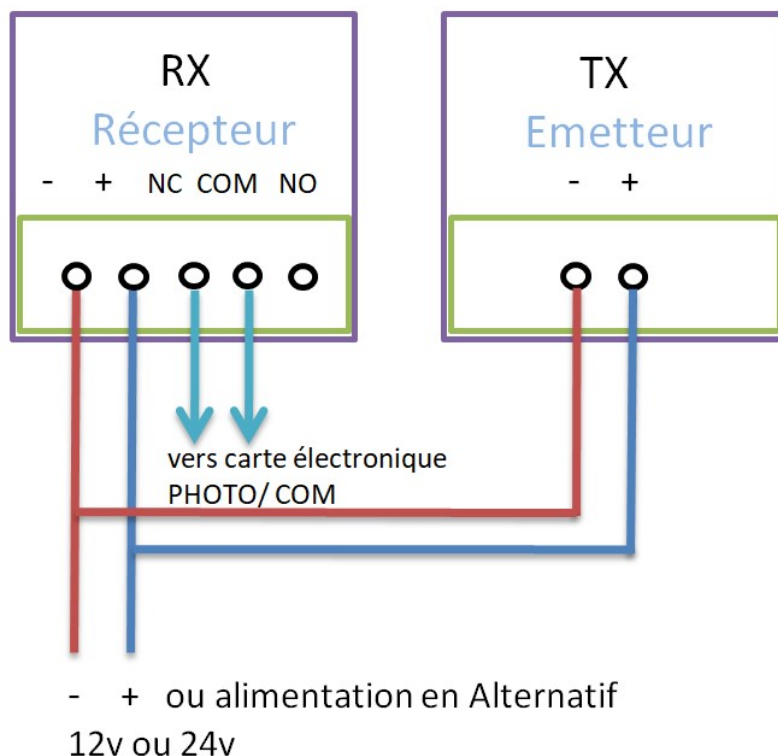

## Description : Jeu de photocellules universelles

1- installez le jeu de cellules de préférence à partir de 30 cm du sol et vérifiez que l'émetteur est au même niveau que le récepteur. Vous pouvez régler l'orientation de l'électronique des cellules pour un parfait alignement du rayon infrarouge.

2- branchez le récepteur (RX) avec 2 fils des bornes NC et COM vers les deux bornes PHOTO et COM de votre carte d'automatisme, le récepteur agit comme un interrupteur qui est normalement fermé quand tout va bien, dès qu'il y a un défaut pendant l'action de l'automatisme, le récepteur ouvre le circuit, déclenchant l'arrêt de l'automatisme.

## Caractéristiques :

- Distance min 2m et Distance max 15m
  - Alimentation : 12v ou 24v Alternatif ou Continu
  - Consommation : RX:15mA et TX:30mA
  - Relais : 1A et 36v max
  - Température de fonctionnement : -10°C à 70°C

**Attention : Ne fonctionne pas sur les automatismes à BUS**