





Réseau de communication

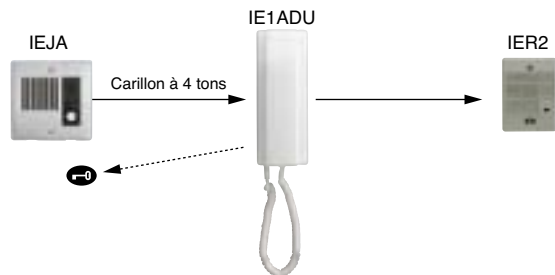

Dimensions

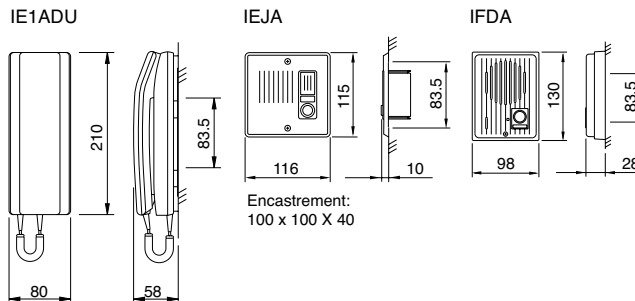

Câblage

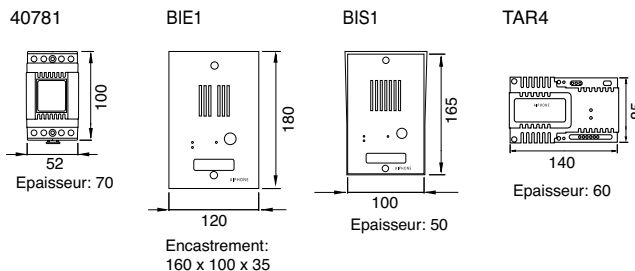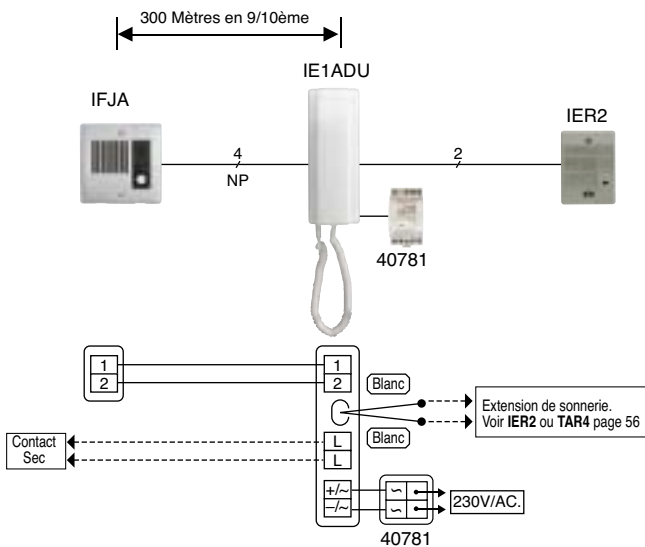

Spécifications

Alimentation	12 à 16 VCA et 12 à 24 VCC
Consommation	180 mA max
Communication	Carillon à 4 tons. Volume d'appel réglable
Cde d'ouverture	Contact sec: maxi 24 VCA / CC, 500 mA
Câblage	2 fils (+ 2 fils de cde d'ouverture) Recommandé: SYT1 9/10
Distance	300 m entre IE1ADU (IE1ADM) et IEJA (IFDA)