


Fiche Produit: EMBOUT ESCA.ZF64 CRABOT MALE AL12- A322B

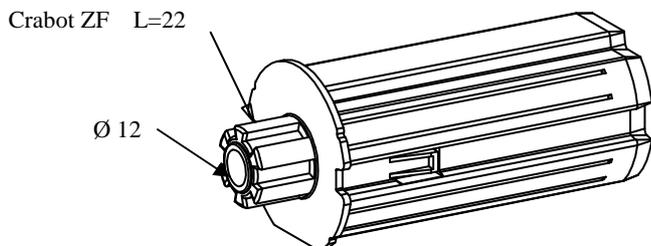

Caractéristiques

Cet embout escamotable en polyamide, adapté pour le tube ZF64, conçu avec une butée intermédiaire pouvant être escamotée pour permettre la rétractabilité dans le tube simplifiant ainsi les démontages.

La forme crabot mâle ZF de l'épaulement permet la liaison et l'entraînement de l'arbre avec les treuils vis frein, à sortie latérale et les poulies crabot femelle.

Son alésage Ø 12 permet un positionnement sur des supports à téton mâle.

Utilisation :

Ce produit s'utilise dans les concepts bloc baie PVC, coffre rénovation alu extérieur présentant un support à téton Ø 12.

Se monte côté opposé manœuvre et côté manœuvre sangle ou treuil à crabot femelle ZF.

Limites d'emploi – Préconisation

- Embout complètement engagé dans le tube.
 - o Utilisable jusqu'à 25kg sans préconisation particulière
 - Nota : au-delà de 25kg, utiliser tandem A264.

- Embout engagé jusqu'à l'appui de la butée escamotable
 - o Jusqu'à 16kg : pas de préconisation particulière
 - o De 16 à 20kg : visser l'embout au tube (vis 4209 ou 4205)
 - o Au-delà de 20kg, utiliser le tandem A264.

Remarque : dans tous les cas où les supports de l'arbre peuvent s'écarter, il est nécessaire de visser le ou les embouts ainsi que les tandems au tube d'enroulement.

Conditionnement :

Ces produits sont livrés par carton de 100 pièces.

Endurance :

Ce produit a satisfait aux essais d'endurance sur 20.000 manœuvres dans les conditions les plus sévères de la marque NF avec toutes manœuvres (classe M1).